
Technical Sheet

AB255SSH
Vinkelbeslag till KI-trä

AB255SSH vinkelbeslaget är utvecklat specifikt för KL-trä konstruktioner och är designad för att ta upp både horisontella och vertikala laster. Monterad med kraftfulla SSH skruvar ger ett snabbt montage med hög lastkapacitet.



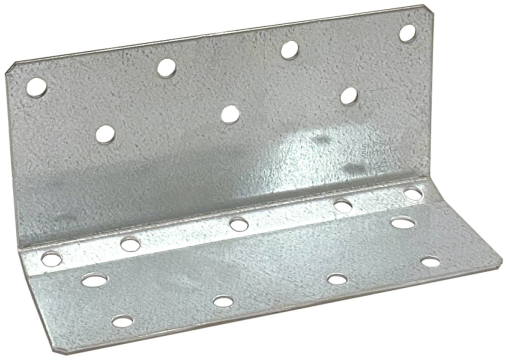

Features

Material

Stålkvalitet:

- Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346

Korrosionsskydd:

- 275 g/m2 på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Optimal tillKL-Trä byggnader
- Snabb montering
- Kan döljas i betongmassan

Applications

Monteras på

- KL-Trä, Massivt trä, Limträ etc


Användningsområden

- KL-Trä och konstruktionsträ

Technical Sheet

AB255SSH
Vinkelbeslag till KI-trä

Teknisk data



Mått

Referens	beslag mått								
	övrigt		produktmått[mm]				balk[mm]	fläns B[mm]	
	Tun / DB nr.	antal per förpackning	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund	rund	
							Bult[mm]	Bult[mm]	Ø13[mm]
AB255SSH	2121743	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Karakteristisk bärförmåga - trä till trä - 1st vinkelbeslag - Maximal utspikning

Referens	vinkelbeslag kapa			
	produkt capacities - trä to t			
	a		Characteristic capacitie	
	bal			
	antal		.0x160	10.0x50
AB255SSH	7.0	SSH	56.2	13.9/kmod^0.

Karakteristisk bärförmåga - trä till trä - 1st vinkelbeslag - Maximal utspikning
See full table online ➡️

Bärförmågan i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Bärförmågor med andra längder av SSH skruvar finns tillgängliga i ETA.

Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - 1st vinkelbeslag - Delvis utspikning

Referens	vinkelbeslag kapac			
	produkt capacities - trä to trä			
	a		Characteristic capacities	
	bal			
	antal		0.0x160	10.0x50
AB255SSH	4.0	SSH	30.1	1.97/kmod^0

Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - 1st vinkelbeslag - Delvis utspikning
See full table online ➡️

Bärförmågan i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Bärförmågor med andra längder av SSH skruvar finns tillgängliga i ETA.

Montering


Fastsättning


På Trä:


- SSH10.0xℓ


Installation


- Börja med att montera SSH skruvar i flik A och flik B.
  Efter det monteras SSH skruvar i den vinklade delen med ca 70° vinkling











Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©