


# Spærrejsningsbeslag



**Overhold arbejdsmiljøreglerne om sikkerhed når der rejses spær!**

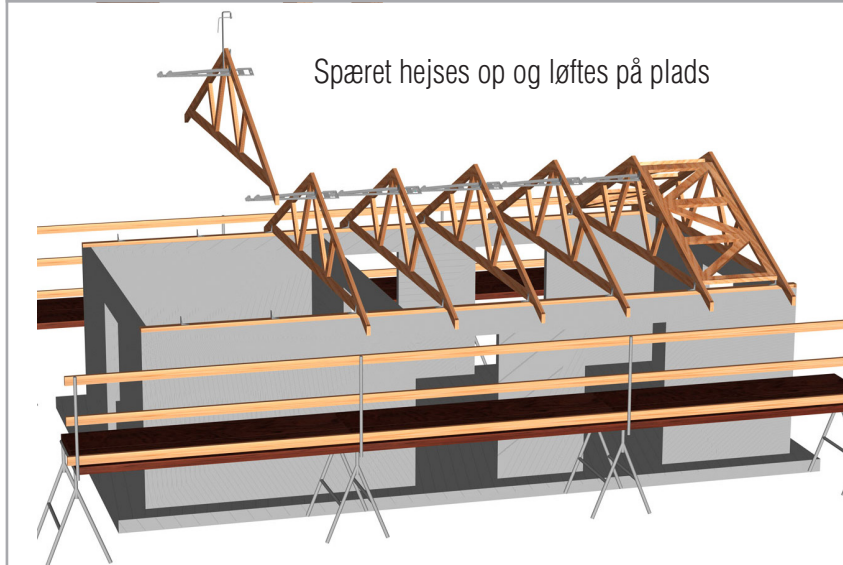

## Montage

- Beslagene monteres på spærene mens disse stadig ligger stakket på jorden eller på trailer
- Spæret hejses op med kran og nødvendigt løftegrej
- Første spær løftes på plads og fastholdes.
- De efterfølgende spær løftes forsigtigt på plads og sænkes så beslagene griber ind i hinanden
- Det sidste spær løftes på plads med slutbeslag monteret

## Sikkerheden kommer i første række

- Spærrejsningsbeslaget er udviklet for at forhindre at tømreren skal være i tagkonstruktionen i forbindelse med spærrejsning
- Sikkerheden er garanteret samtidig med at beslaget gør det muligt kun at være to mand til at rejse spær (ved mindre spær)

## Udvikling

- Spærrejsningsbeslaget er udviklet i samarbejde med Træsektionen i Dansk Byggeri, TIB, Træinformation og Branche-arbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg
- Yderligere oplysninger omkring spærrejsning findes i Træinformationens vejledninger TRÆ58 og 59 som udkom i december 2009

## Ved bestilling


- Husk at bestille spærrejsningsbeslag, når du bestiller spær
- Husk at oplyse, hvis der er spærafstande under 1000 mm
- Vær opmærksom på om kranen har en egnet krog til at løfte spærene med
- Husk at bestille beslagskrue CSA5,0x35 til montage af spærrejsningsbeslag

## Produktinfo

**SIMPSON****Strong-Tie**<sup>®</sup>

## Spærrejsningspakke TICPKT01

### Produktfotos

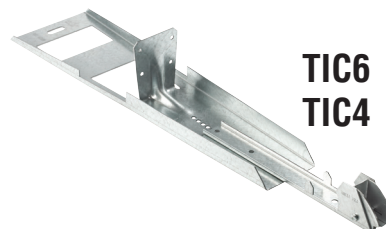**TICN100****TIC6  
TIC4****TIC691104  
TIC55055****TICS100****TICE**

### Produktinfo:

Art. nr. TICPKT01

Tun nr. 1387039

Type beslag	Antal stk.	Vægt/stk.	Vægt total kg	Bemærkninger
TICN100	20	1,97	39,46	Spærafstand 1000 mm. Startbeslag - spærafstand 1000 mm. Slutbeslag - monteres på sidste spær.
TICS100	1	1,73	1,73	
TICE	1	0,65	0,65	Beslag til spærafstand mindre end 1000 mm. Min. et beslag kan samles til afstand mellem 990-300 mm ud af de 4 beslag (pr. 10 mm). Min. 1, max. 2 beslag afhængig af spærafstand.
TIC6	1	1,18	1,18	
TIC4	1	0,84	0,84	
TIC691104	1	0,84	0,84	
TIC55055	1	0,68	0,68	
Bolte M6 x 15	4	0,35	0,35	
Møtrik M6	4			
Montageanvisning	1			
<b>I alt</b>			<b>45,7 kg</b>	

- Spærrejsningsbeslag til et normalt enfamilieshus med en huslængde på 22 m
- Alt hvad du skal bruge i én samlet pakke

Ved genanvendelse bør spærrejsningsbeslagene undersøges grundigt for fejl og mangler.

F-SST-DK22-11

Simpson Strong-Tie<sup>®</sup> A/S

Boulstrup, DK-8300 Odder Tlf.: 8781 7400 Fax: 8781 7409 www.strongtie.dk, info@strongtie.com