
Technical Sheet

CNAC15
15-16° Bandad ankarspik

Rullbandad CNA ankarspik som passar de vanligaste spikpistolerna på marknaden anpassade för 15-16 gradig rull- och plastbandad ankarspik.

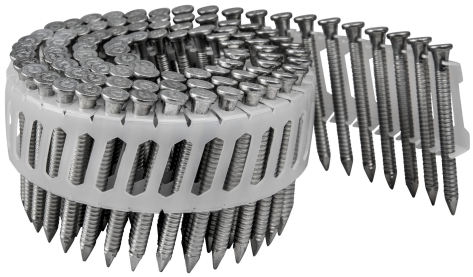

Features

Egenskaper

- Konisk form under huvudet för optimal passform i Simpson Strong-Ties byggbeslag
- Högt utdragsvärde
- ETA godkänd

Applications


Användningsområde

Beslag mot trä

Technical Sheet

CNAC15
15-16° Bandad ankarspik

Teknisk data



Product dimensions

Referens	Fasteners mått[mm]									
	Item Code	övrigt			produktmått[mm]					QD information
		Tun / DB nr.	antal/förpackning	vikt[kg]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	dh[mm]	ht[mm]	antal per coil
CNAC15Z4.0X40	76138	2124150	1200.0	0.005	4	40	25	7	1.5	100.0
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0
CNAC15Z4.0X60	76140	2124152	1200.0	0.007	4	60	45	7	1.5	100.0

Characteristic capacities

Referens	spikar loads	
	Characteristic Capacities[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNAC15Z4.0X40	0.7	1.9
CNAC15Z4.0X50	1	2.2
CNAC15Z4.0X60	1.2	2.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08