

ET 45° Balksko

ET260 balkskon är lämplig för sammanfogning av balkar med 45° vinkel (horisontellt) och kan monteras mot trä alternativt betong.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm




Fördelar

- Balkskon är ett bra val för sammanfogning av balkar vinklade 45° mot varandra horisontalt
- Skruvas / spikas till timret




Applications

Monteras på



- **huvudbalk:** massivt trä, LVL trä, limträ, betong, stål
- **sekundärbalk:** massivt trä

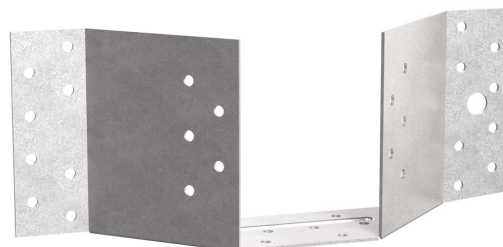

Étrier à 45° droit et gauche
ET260




ET260 - sur bois



Étrier à 45° droit et gauche
ET260

ET248

ET260 - sur béton




ET301 - sur bois

ET
45° Balksko


Teknisk data

Mått

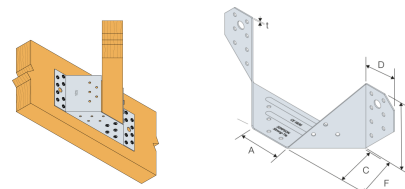

Referens	beslag mått													
	övrigt		trä size[mm]			produktmått[mm]						Header hål		balk hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	bredd[mm]	höjd		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	Tjocklek[mm]	rund		rund
				Min[mm]	Max. [mm]							Ø5[mm]	Ø11[mm]	Ø5[mm]
ET260	30	0.33	47	97	145	67	95	55	177	35	1.5	16	2	10
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken														


Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar

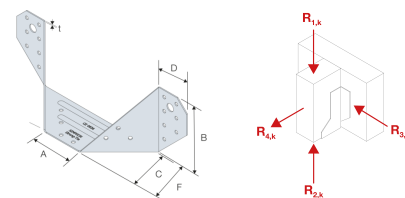

Referens	Hanger kapacitet		
	Characteristic capacities - trä to trä - Full nailing		
	antal of Fasteners		produkt characteristic capacities - trä C24[kN]
	Header	balk	R _{1,k}
	antal	antal	CNA4.0x35
ET260	16.0	10	10.5

HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken

Karakteristisk bärförmåga - Trä - Betong

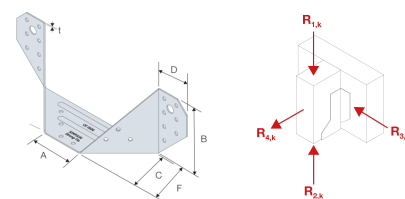

Referens	Hanger kapacitet				
	Characteristic capacities - trä to betong or stål				
	antal of Fasteners				produkt characteristic capacities - trä C24[kN]
	Header		balk		R _{1,k}
	antal	typ	antal	typ	CNA4.0x35
ET260	2.0	Ø10	10.0	CNA**	10.5

HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

ET
45° Balksko

Produktens karakteristiska kapacitet – Träbalk till träbalk – med SSH-skrivar

Referens	Hanger kapacitet			
	produkt capacities - trä to trä - with SSH skruvar			
	antal of Fasteners		produkt characteristic capacities - trä C24[kN]	
	balk	Header	R _{1,k}	R _{2,k}
	antal	antal		
ET260	-	-	-	-

HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken

ET
45° Balksko

Montering

Montering på huvudbalk

På trä:

- Montering på trä ska utföras med CNA4,0x35 ankarspik

På stål:


- Bultar med en diameter på 12 mm (bultdiametern får inte vara mer än högst 2 mm mindre än borrhålets diameter)

På betong:


- Mekaniska ankare (diameter 12 mm: WA M10-78/5).
- Kemiska ankare (diameter 12 mm: LMAS M10-110) med AT-HP ankarmassa

Installation


Använd de specificerade fästprodukterna




ET248




ET248




ET260 - sur bois




ET260 - sur béton




ET260 - plan de clouage du fond du sabot




ET301 - sur bois




ET301 - sur béton




ET301 - plan de clouage du fond du sabot



ET248



ET260



ET301

Technical Sheet

ET
45° Balksko

SIMPSON

Strong-Tie®

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

ET
45° Balksko

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2026-10-29



www.strongtie.se

SIMPSON

Strong-Tie®