
Technical Sheet

BNG
Anslutningsbeslag för vinddragband

Anslutningsbeslaget BNG används för vindavstyvning med 60 mm band, där WSD- och WSB-beslagen inte kan användas. BNG-beslaget kan dessutom användas för större förankringar av takkonstruktioner till sockeln. BNG tillverkas i höger- och vänsterutgåvor och säljs i par (en höger och en vänster).
Oavsett om det handlar om vindavstyvning eller förankring av takkonstruktioner monteras 60 mm bandet enkelt med Bandlock bandspännare.
BNG passar balkar upp till 115 mm.
Kopplingsbeslaget BNKK används för att ansluta 60 mm vinddragband till BNG.

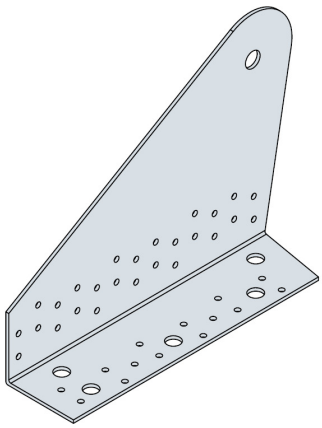


Features


Material

- Förzinkat stål S250GD
- Ytbehandling Z275


Fördelar

- Passar till små trädimensioner






bnf-application-1-png.png



bnf-application-3-png.png




bnf-application-4-png.png



bnf-application-5-png.png



bnf-application-8-png.png




bnf-application-10-png.png


Technical Sheet

BNG
Anslutningsbeslag för vinddragband

Teknisk data

Dimensioner





Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]				hål			
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	A[mm]	E1[mm]	t[mm]	hål on the top side		hål in fläns	
							diameter	antal	diameter	antal
BNG60-14	2	1.3	262	198	66	3	5 + 15	26 + 1	5 + 13	14 + 5

Bärförmågatabell (karakteristiske värden) - Utspikningsvariant 1

Referens	Bracing kapacitet											
	karakteristisk kapacitet - pattern 1											
	trä bredd - bmin[mm]	min. värde **) of:								antal of Fasteners		
		stål Rk	trä, at diagonal connection angle of:							spikar or bolts[antal]		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	typ
BNG60-14	45	32	24.7	31	31.6	26.8	19.7	19.5	15	14	-	CNA4,0x40

Bärförmågatabell (karakteristiske värden) - Utspikningsvariant betong

Referens	Bracing kapacitet											
	karakteristisk kapacitet - pattern 6											
	trä bredd - bmin[mm]	min. värde **) of:								antal of Fasteners		
		stål Rk	trä, at diagonal connection angle of:							spikar or bolts		
			30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	Side	Top	typ
BNG60-14	Beton	32	32	32	32	32	32	32	32	2	-	M12 + US40/50/10

* med U-brickor 40x50x10

Montering

Fastsättning

- För montage används CNA4,0x40 ankarspik eller CSA5,0x40 beslagsskruv.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©