
Technical Sheet

BSNN
Balksko med utvändiga flikar


Balksko BSNN med utvändiga flikar används till sammanfogning av träbalkar i samma plan. Balkskon är optimerad med förskjutna spik/skruvhål som gör det möjligt att fullspika i sekundärbalken, så högre lastkapacitet uppnås.
BSNN finns även för utomhusbruk i ZPRO, rostfritt och svartlackerat.





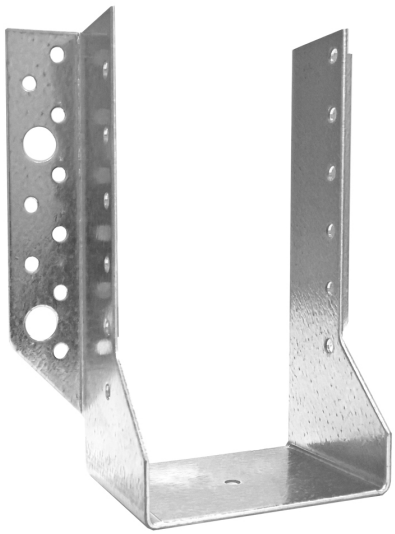





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- BSNN Balkskor är försedda med bulthål Ø 11,5 mm för montering på betong, stål och tegel

Applications

Monteras på

- Trä
- Betong
- Murverk
- Stål

Användningsområden


- Används till anslutning av träbalkar i samma plan
- Bulthål i flikar används vid anslutning av träbalkar mot betong eller murverk


Technical Sheet

BSNN

Balksko med utvändiga flikar

Teknisk data





Mått


Referens	beslag mått														
	övrigt		trä size[mm]				produktmått[mm]						Header hål		balk h
			höjd		bredd								rund		rund
	antal per förpackning	vikt[kg]	Min[mm]	Max. [mm]	Min[mm]	Max. [mm]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	Tjocklek[mm]	Ø5[mm]	Ø13[mm]	Ø5[mr
BSNN36/142	40	0.3	152	213	34	36	36	142	60	27	63	2	16	2	10
BSNN45/93	50	0.21	102	139	43	45	45	92	60	27	63	2	8	2	6
BSNN45/108	40	0.24	118	161	43	45	45	108	60	27	63	2	12	2	6
BSNN45/138	40	0.3	148	206	43	45	45	138	60	27	63	2	16	2	10
BSNN45/168	40	0.35	178	251	43	45	45	168	60	27	63	2	18	4	12
BSNN45/198	30	0.42	208	296	43	45	45	198	60	27	63	2	22	4	14
BSNN48/91	50	0.21	101	136	46	48	48	91	60	27	63	2	8	2	6
BSNN48/136	40	0.3	146	204	46	48	48	136	60	27	63	2	16	2	10
BSNN48/166	40	0.35	176	249	46	48	48	166	60	27	63	2	18	4	12
BSNN48/226	30	0.46	236	339	46	48	48	226	60	27	63	2	26	4	16
BSNN51/90	50	0.21	100	134	49	51	51	90	60	27	63	2	8	2	6
BSNN51/105	40	0.24	114	157	49	51	51	104	60	27	63	2	12	2	6
BSNN51/135	40	0.3	144	202	49	51	51	134	60	27	63	2	16	2	10
BSNN51/164	40	0.35	174	247	49	51	51	164	60	27	63	2	18	4	12
BSNN51/195	30	0.42	204	292	49	51	51	194	60	27	63	2	22	4	14
BSNN60/130	40	0.3	140	195	58	60	60	130	60	27	63	2	16	2	10
BSNN60/160	40	0.35	170	240	58	60	60	160	60	27	63	2	18	4	12
BSNN60/190	30	0.42	200	285	58	60	60	190	60	27	63	2	22	4	14
BSNN66/217	30	0.46	227	326	64	66	66	217	60	27	63	2	26	4	16
BSNN70/125	40	0.3	135	188	68	70	70	125	60	27	63	2	16	2	10
BSNN73/124	40	0.3	134	185	71	73	73	124	60	27	63	2	16	2	10
BSNN76/122	40	0.3	132	183	74	76	76	122	60	27	63	2	16	2	10
BSNN76/182	30	0.42	192	273	74	76	76	182	60	27	63	2	22	4	14
BSNN90/145	40	0.35	155	218	88	90	90	145	60	27	63	2	18	4	12
BSNN90/205	30	0.46	215	308	88	90	90	205	60	27	63	2	26	4	16
BSNN98/141	40	0.35	151	212	96	98	98	141	60	27	63	2	18	4	12
BSNN100/140	40	0.35	150	210	98	100	100	140	60	27	63	2	18	4	12
BSNN100/170	30	0.42	180	255	98	100	100	170	60	27	63	2	22	4	14
BSNN100/200	30	0.46	210	300	98	100	100	200	60	27	63	2	26	4	16
BSNN115/163	30	0.42	172	244	113	115	115	162	60	27	63	2	22	4	14
BSNN115/193	30	0.46	202	289	113	115	115	192	60	27	63	2	26	4	16
BSNN120/190	30	0.46	200	285	118	120	120	190	60	27	63	2	26	4	16
BSNN140/150	30	0.42	160	225	138	140	140	150	60	27	63	2	22	4	14
BSNN140/180	30	0.46	190	270	138	140	140	180	60	27	63	2	26	4	16


Technical Sheet

BSNN

Balksko med utvändiga flikar

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar - Fullständig utspikning







Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar - Fullständig utspikning

See full table online ➡️

Referens														
	antal	antal	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,(

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning






Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning

See full table online ➡️

Referens												
	antal	antal	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60	CSA5.0x40	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60	CSA5.0x40	CNA4.0x35	CNA4,0x40
BSNN36/142	10.0	6.0	11.9	-	-	-	5.4	-	-	-	2.4	-

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - med SSH beslagskruv



Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - med SSH beslagskruv

See full table online ➡️

Referens														
	antal													
BSNN36/142	2.0	SSH10x50	10.0	CNA	9.4	-	-	9.4	-	-	1.4	-	-	

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- Denna balksko är försedd med bulthål med diameter 9 eller 11 mm till montering på betong, stål eller murverk





Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©