
Technical Sheet

BJSTROP
Balkstropp

Balkstroppen används normalt när man vill spara höjd i en bjälklagskonstruktion som vilar på en stålbalk. Träbalkarna sågas av och läggs på stålbalkens underfläns. Balkstroppen överför de dragkrafter som uppträder från den ena träbalkdelen till den andra.



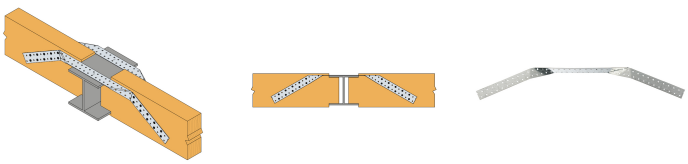

Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Balkstroppen överför de dragkrafter som uppträder från den ena träbalkdelen till den andra

Applications


Användningsområden


- Balkstroppen används normalt närman vill spara höjd i en bjälklagskonstruktion som vilar på en stålbalk
- BJSTROP balkstropp kan användas till stålprofiler med en flänsbredd på 140 till 200 mm. Om profilen är mindre än 140 mm ska man använda en särskild balkstropp där den vågräta delen är anpassad till flänsbredden på stålbalken
- Man ska alltid använda två beslag i varje montage

Technical Sheet

BJSTROP
Balkstropp

Teknisk data






Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]					hål[mm]
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BJSTROP	40.0	0.37	756	134	40	200	1.5	5

Montering

Fastsättning

- Balkstroppen monteras med CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagskruv
- Spikar får endast placeras i vartannat hål i varje hålrad, och minsta kantavståndet 20 mm ska hållas





Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©