

BPST

Bandlock® Pro bandspännare

Bandlock® Pro BPST bandspännare används till att spänna upp vinddragband och fungerar samtidigt som ett kopplingsbeslag mellan vinddragband och Simpson Strong-Tie's Wind Secure® beslag. Det innovativa klicksystemet förenklar installationen betydligt jämfört med traditionella avstyvningssystem.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm


Fördelar

- Enkel montering
- Inga lösa delar som: skruvar eller muttrar
- Tidsbesparande jämfört med traditionella bandsträckare
- Kan användas med 25, 40 och 60 mm vinddragband. OBS! 60 mm band behöver klippas av i hörnen, se bild.
- Kan användas direkt som kopplingsbeslag på WSD och WSB anslutningsbeslag
- Lätt att förstå

Applications

Användningsområden

- För avstyvning av takkonstruktioner
- För avstyvning av träkonstruktioner




BPST

Bandlock® Pro bandspännare

Teknisk data

Mått

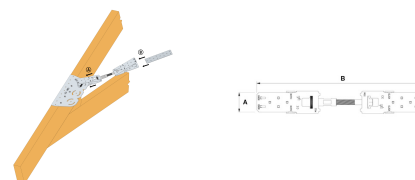

Referens	beslag mått					
	övrigt		produktmått[mm]			
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Justeringsområde[mm]
BPST	10	0.64	51	325-365	2	50

Karakteristisk bärförmåga

Referens	Bracing kapacitet
	Characteristic Capacities[kN]
	R _{1,k} [kN]
BPST	27.5

Bärförmågorna gäller när alla 6 tapparna används och att 2st viks

BPST

Bandlock® Pro bandspännare

Montering

