
Technical Sheet

CLR Plus SK ZF
Betongskruv Försänkt - Zink-Flake

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.
Försänkt huvud används primärt när huvudet behöver linjera med det fastsatta materialet eller av estetiska skäl.

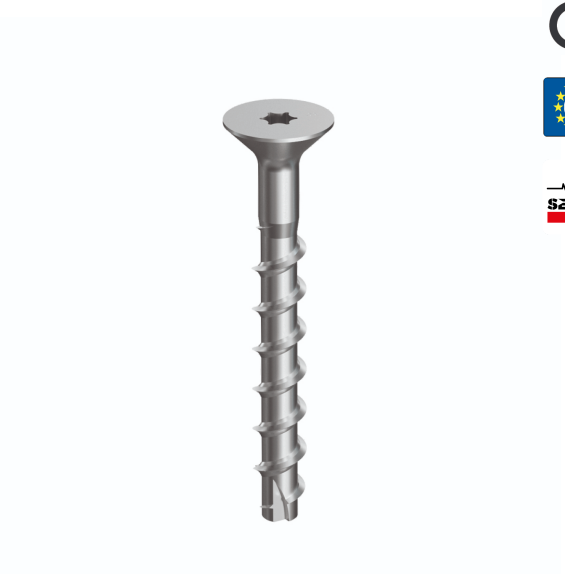

Applications

Material

- Zink-Flake Ytbehandlad

Lämplig för

- Sprucken och osprucken betong

Teknisk data

Dimensioner

Referens	Metallic fixings mått							
	Item code	övrigt						produktmått[mm]
		hål diameter [d_o][mm]	infästning tjocklek (tfix) for reduced embedment djup (hef,r)	Fixture tjocklek [tfi_x] (1) [mm]	infästning tjocklek (tfix) for increased embedment djup (hef,max)	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning	Typ[mm]
CLR Plus SK ZF 6x80	72107C0608000	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus SK ZF 6x100	72107C0610000	6	65	60	45	100.0	400	6x100
CLR Plus SK ZF 6x120	72107C0612000	6	85	80	65	100.0	400	6x120

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©