
Technical Sheet

CLR Plus P

Betongskruv med lågkullrigt huvud


CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Betongskruv med lågkullrigt huvud är särskilt användbar när man vill ha ett lågt utanpåliggande huvud eller ett estetiskt slutresultat.

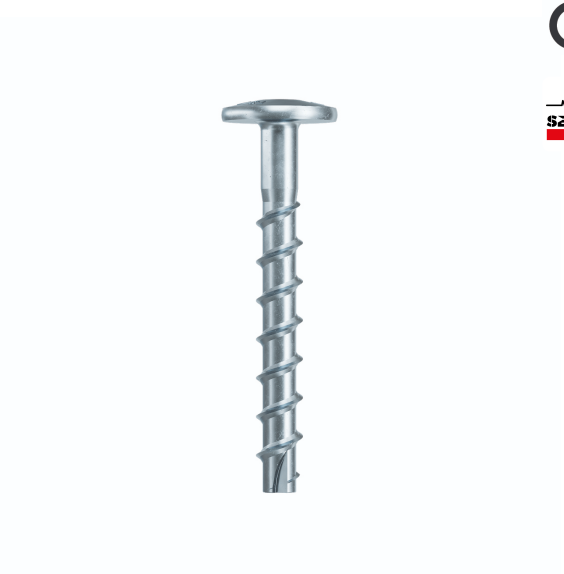







Applications

Material

Elförzinkad

Lämplig för

Sprucken och osprucken betong

Teknisk data

Dimensioner

Referens	Metallic fixings mått							
	Item code	övrigt						produktmått[mm]
		hål diameter [d_o][mm]	infästning tjocklek (tfix) for reduced embedment djup (hef,r)	Fixture tjocklek [t_{fix}] (1) [mm]	infästning tjocklek (tfix) for increased embedment djup (hef,max)	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning	Typ[mm]
CLR PLUS P 6x40	72106B0604000	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR PLUS P 6x60	72106B0606000	6	25	20	5	100.0	400	6x60
OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information								

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©