Technical Sheet


CLR Plus H A4

Betongskruv Sexkantshuvud, Rostfri Syrafast A4

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.
Den rostfria CLR Plus skruven är optimal för aggressiva och korrosiva miljöer som till exempel saltvatten, kustnära montage eller vid kemiska/korrosiva miljöer.


Betongskruv med sexkantshuvud är standardversionen som används för flertalet applikationer, den förekommer i olika diametrar och ger hög prestanda för stål och träkonstruktioner mot betong.

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

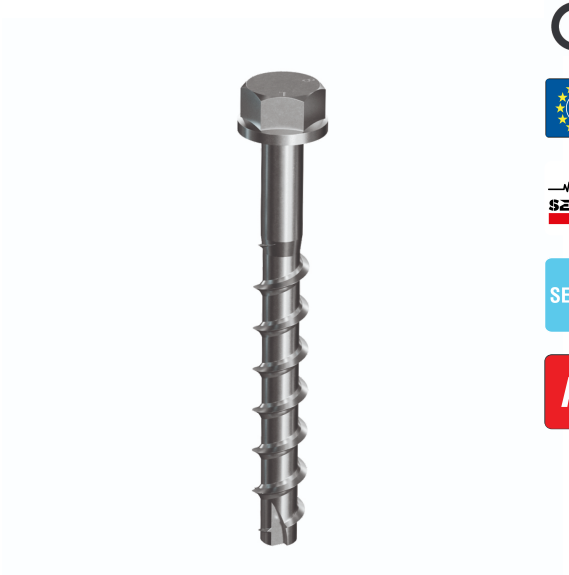







Applications

Material

Rostfri Syrafast A4

Lämplig för

Sprucken och osprucken betong

Teknisk data

Dimensioner

Referens	Metallic fixings mått							
	Item code	övrigt						produktmått[mm]
		hål diameter [d_o][mm]	infästning tjocklek (tfix) for reduced embedment djup (hef,r)	Fixture tjocklek [tfi_x] (1) [mm]	infästning tjocklek (tfix) for increased embedment djup (hef,max)	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning	Typ[mm]
CLR Plus H A4 8x80	7210500808000	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus H A4 10x100	7210501010000	10	45	25	15	50.0	200	10x100

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©