
Technical Sheet

SAEPB

Design Series svartlackerad balksko med utvändiga flikar

Används för montage av balkar i samma plan.
Svartlackerade för en snygg finnish.



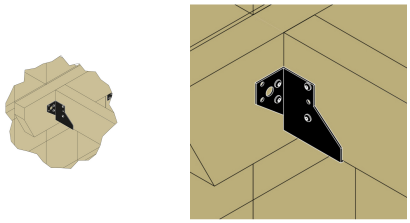



Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- **Korrosionsskydd:**
  275 g/m2 på båda sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Snabbt och enkelt och säkert montage.
- Dokumenterad bärförmåga

Applications

Monteras på

Monteras på:

- Trä
- Betong
- Murverk
- Stål

Användningsområden

Montage av balkar


Technical Sheet


SAEPB

Design Series svartlackerad balksko med utvändiga flikar

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått													
	övrigt		trä size[mm]				produktmått[mm]						Header hål	balk hål
	DB nr.	vikt[kg]	bredd		höjd		A[mm]	B[mm]	C[mm]	d[mm]	F[mm]	tjocklek[mm]	rund	rund
			Min[mm]	Max.[mm]	Min[mm]	Max.[mm]							Ø5 / Ø13	Ø5

Karakteristisk bärförmåga - Trä - trä - full utspikning


Referens	Decking kapacitet					
	Characteristic capacities - trä to trä - Full nailing					
	antal of Fasteners		produkt characteristic capacities - trä C24[kN]			
	Header	balk	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$	R4,k
	antal	antal	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning

Referens	Decking kapacitet					
	produkt capacities - trä to trä - Partial nailing					
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]			
	Header	balk	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$	R4,k
	antal	antal	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB

Värdena som ges i tabellen ovan är giltiga för applikationer mellan balk-balk och balk-pelare, under förutsättningen att de delvisa spikningsplanen som är specifika för varje konfiguration, enligt vår ETA-06/0270 på sida 17, följs.

Karakteristisk bärförmåga - Betong - trä



Referens	Decking kapacitet							
	produkt capacities - trä to betong							
	antal of Fasteners				Characteristic capacities - trä C24[kN]			
	Header		balk		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	R4,k	$R_{3,k}$
	antal	typ	antal	typ	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB	CSA5.0x35PB

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions depend on the concrete type, spacing and edge distances. The values in this table are given for an installation in the middle of a concrete slab. In other installation condition (close to the edge,...), the designer must check the anchor separately (Our free software Anchor Designer is available for download on our website).
** CSA5,0x35PB

Technical Sheet

SAEPB

Design Series svartlackerad balksko med utvändiga flikar

Montering

Montering


För montering används:


- CSA5.0X35PB-R ankarskruvar med svartlackerat huvud
- SSH Ø10 beslagsskruvar
- Bult Ø10 med svart hatt


(SSH skruvar, bultar och hattar finns i monteringskit: FIX PB)

Installation

c







Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©