

Technical Sheet

BNV33
Förskjutningsvinkel

BNV-vinklarna används till balk-balkfogning eller fogning av balk till betong, t.ex. vid fastsättning av balk på hammarband i takkonstruktioner.



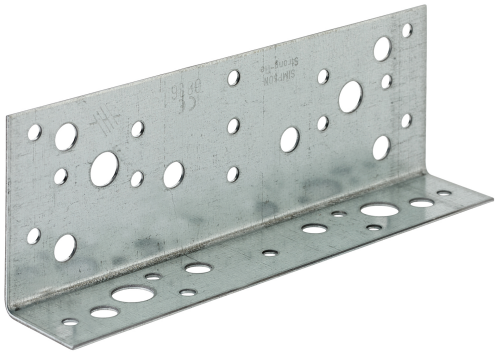



Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Kan används till trä-trä fogningar och till trä-betong fogningar

Applications

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar


Användningsområden


- BNV-vinklarna används till balk-balkfogning eller fogning av balk till betong, t.ex. vid fastsättning av balk på hammarband i takkonstruktioner.

Technical Sheet

BNV33
Förskjutningsvinkel

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]				hål	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	hål Ø	antal
BNV33	50.0	0.2	63	35	180	1.5	5 ; 8.5 ; 11 ; 13	13+7; 5+4 ; 2 ; 2


Bärförmågevärdentabell (karakteristiske värden)

Referens
BNV33
Bultens förskjutningsbärförmåga ska som minst vara $R_{bolt,lat,k} = R_{2/3,k}/1,9$

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används SBS8 betongbeslagsskruvar eller M12-bult med US 40x40x10 underlagsskiva



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©