
Technical Sheet

RS1
Glidbeslag

RS1 glidbeslag används vid sammanfogning av träkonstruktioner där det ska vara möjligt för konstruktionsdelarna att arbeta, exempelvis vid montering mellan vägg och takstol.



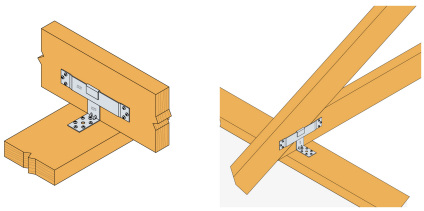

Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm


Fördelar


- Flexibelt konstruktionsbeslag som gör det möjligt för delarna att arbeta

Technical Sheet

RS1
Glidbeslag

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]					hål[mm]
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
RS1	50	0.25	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1

Montering

Fastsättning

- För montering används CNA4,0xℓ kamspikarm eller CSA5,0xℓ beslagsskruv

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08