
Technical Sheet

NP 1200
Hålplatta Special

NP-hålplattor kan användas vid skarvning av träkonstruktioner av olika slag som exempelvis takstolar och bärlinor. Det finns många olika användningsmöjligheter till hålplattorna, som finns i olika storlekar och tjocklekar. Det rekommenderas att man alltid använder 2 hålplattor per knutpunkt och att trädelarna som ska sammanfogas har samma bredd. Hålplattor kan levereras som special i önskade storlekar och former efter behov. Kontakta oss för mer information.

Storleken på en hålplatta anges som A x B x t (se illustration). Lägg märke till att hålmönstrets riktning bestäms med benämningen A x B. Hålplattor utöver standardformat kan tillverkas som rektanglar, parallellogram etc. Hålmönstrets riktning bestäms också då genom benämningen A x B.

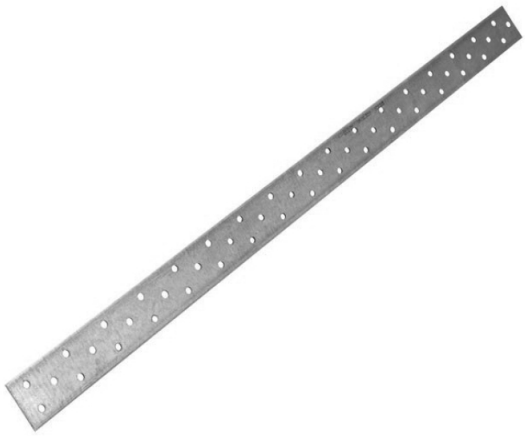

Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Hålplattor kan levereras i alla önskade storlekar och former efter kundens eget behov
- Kan användas i alla tillfällen då standardhålplattor inte kan användas

Applications

Monteras på

- Trä-trä


Användningsområden

- NP hålplattor används som skarvplåtar i alla möjliga träkonstruktioner
- Används framför allt vid tillverkning av fackverkstakstol och ramverkstakstol. TRÆ28 innehåller detaljerade anvisningar om detta
- Man ska alltid använda 2 hålplattor till varje skarv

Technical Sheet

NP 1200
Hålplatta Special

Teknisk data



Dimensioner

Referens	beslag mått					
	övrigt		produktmått[mm]			hål[mm]
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	tjocklek[mm]	Ø
NP20/40/1200	15	0.7	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	10	1.1	60	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	5	1.7	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	5	2.1	120	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	5	3.5	200	1200	2	Ø5
NP25/60/1200-B	10	1.3	60	1200	2.5	Ø5
NP25/100/1200-B	5	2.2	100	1200	2.5	Ø5
NP25/160/1200	5	3.4	160	1200	2.5	Ø5

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagskruvar
- Trädelar som ska monteras, ska ha samma bredd

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08