
Technical Sheet

MP
Icke bärande reparationsplatta

MP reparationsplatta används till att förstärka trä eller som fogplatta för icke bärande konstruktioner. MP plattor får inte användas för fogning av balkar i bärande konstruktioner.

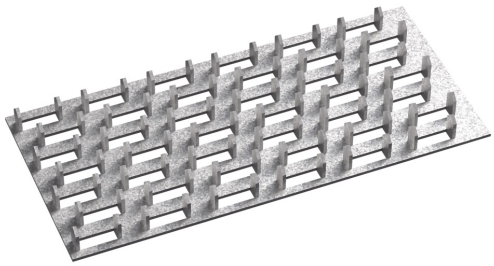

Features

Material

Varmförzinkad stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagertjocklek = 20 µm

Fördelar

b

Applications

Fördelar

b


Användningsområden


- Fogning av två st trädelar
- Förstärkning och reparation av skadade reglar

Technical Sheet

MP
Icke bärande reparationsplatta

Teknisk data





Mått


Referens	beslag mått				
	produktmått[mm]		övrigt		
	A[mm]	B[mm]	DB No.	Packaging[mm]	vikt[kg]
MP50/100	50	100	2053447	70	0.052

MP
Icke bärande reparationsplatta


Montering

Montering


Använd en träkloss för att undvika skador på reparationplattans ovansida
FÅR INTE ANVÄNDAS I BÄRANDE KONSTRUKTIONER




MP14




MP24




MP36







MP
Icke bärande reparationsplatta

Alternativ







Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se