
Technical Sheet


SITW

Ljudabsorberande material till KL-trä

SITW-brickor kombineras med ljuddämpande SIT-remsor till KL-trä-byggnationer som konstrueras för hög akustisk kvalitet. Ljuddämpningsmaterialet är designat för att ge akustisk isolering mellan byggelement. Isolerbrickan monters

- SITW cirkulära brickor: erbjuds i två diametrar. Används tillsammans med strukturell träskruv.
- SITW kvadratiska brickor: används tillsammans med Simpson Strong-Tie-beslag (HTT, AKR och ABR).

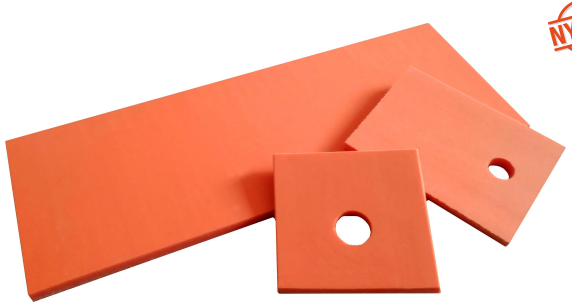



Features

Fördelar

- Minskad ljudöverföring mellan konstruktionsdelar
- Förbättrad tätning mot drag


Applications

Användningsområden

Lämplig för användning med KL-trä beslag
Förbindelse av golv och väggar i KL-trä-installationer

SITW
Ljudabsorberande material till KL-trä

Teknisk data



Mått

Referens	övrigt mått data							
	Header	produktmått[mm]			stål washer	infästning		vikt[kg]
		A	B	C	t	Header	balk	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1
SITW70/70	HTT	Ø~16	70	70	6	-	-	0.27
SITW70/90	AKR	Ø~12	70	90	6	-	-	0.35
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6	-	-	0.13

Borra pilothål i den yttersta KL-träpanelen för att förhindra att vibrationer överförs via skruvens släta stam.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©