

AB55365
Minivinlel

AB55365 vinkelbeslag används vid små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.

AB55365 finns även i rostfritt för utomhusbruk.

Features

Material

Stålsort:

S250 GD + Z275 enligt DIN EN10346

Korrosionsskydd:

275 g/m² på båda sidor – motsvarar en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Förbindelse med en mängd olika skrivar, spikar och mekaniska ankare.


Applications

Monteras på

- Massivt trä, lamellbalkar, trämaterial, betong, stål

Användningsområde


- Trä-Trä, Betong-Betong eller Trä-Betong Fogningar



AB55365
Minivinlel

Teknisk data

Mått

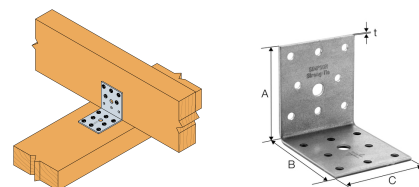

Referens	Mått									
	Other		Mått[mm]				Hål, fläk A		Hål, fläk B	
	Antal per förp.	Vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund		Rund	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
AB55365	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365
Minivinlel

Montering

Montage

- Fäste utförs med hjälp av spik CNA4,0xℓ eller skruvar CSA5,0xℓ.
- För fästning på betong eller stål används bultankare.

