
Technical Sheet

CNAPC34
Pappbandade ankarspik

Uppnå CE-märkta samlingar med CNAPC pappbandade ankarspik

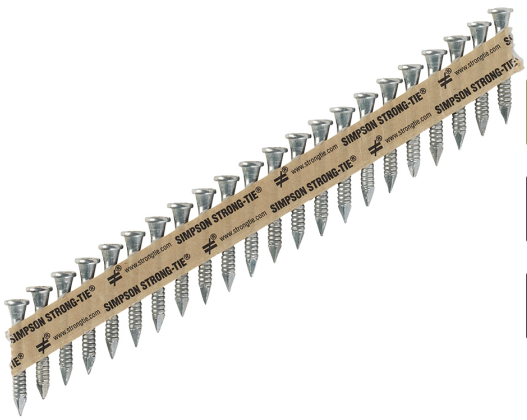

Features

Material

- Galvaniserat stål med en zinktjocklek på 12 µm.

Fördelar

- Passar i alla vanliga spikpistoler på marknaden med en lutning på 34°.
- Den koniska formen under huvudet säkrar att ankarspiken är i full kontakt med beslagets hål.
- Höga utdragsvärden
- CE-märkt


Applications

Monteras på

- Huvudbalk / sekundärbalk: Massivt trä, komposit, limträ.

Användningsområden

- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband
- Hålplattor











CNAPC34
Pappbandade ankarspik

Teknisk data





Dimensioner och karakteristisk bärförmåga

Referens	Fasteners mått[mm]			
	övrigt	produktmått[mm]		QD information
	antal/förpackning	d[mm]	L[mm]	antal per Strip
CNA4.0X35PC34	1500.0	4	35	22.0
CNA4.0X40PC34	1500.0	4	40	22.0
CNA4.0X50PC34	1000.0	4	50	22.0
CNA4.0X60PC34	1000.0	4	60	22.0

Kapaciteterna gäller för 2 mm tjocka stålplåtar och trä av klass C24. För kapaciteter för andra tjocklekar och träklasser, vänligen se ETA-04/0013.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©