Technical Sheet

CSA-S
Rostfri beslagskruv

Beslagsskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Det släta skaftet under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för standardskruvar. Fibercutspetsen ger en enkel och snabb inskruvning.



Features

Material

- Rostfritt stål 1.4404

Fördelar

- Rostfritt
- Specialgänga för trä med borrspets för snabb idragning
- Träet spricker inte

Applications

Monteras på

- **Huvudbalk / Sekundärbalk**: massivt trä, kompositträ, limet lamineret trä

Användningsområden

- Används där det ställs särskilda krav på korrosionsmotstånd, t.ex. för montering av tryckimpregnerat trä



Connect timber battens.

Connect timber battens.

Technical Sheet

CSA-S
Rostfri beslagskruv

Teknisk data

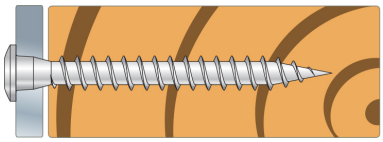



Dimensioner

Referens	Fasteners mått						
	övrigt	produktmått[mm]					
	vikt[kg]	L[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	bit[mm]
CSA5.0X25S	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35S	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40S	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20

Characteristic Capacities

Referens	skruv Loads
	Characteristic capacities - trä C24 acc to ETA-04/0013[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25S	1.49
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

Characteristic Capacities - used in timber C24
R_{ax} = axial withdrawal capacity
R_{lat} = lateral capacity

CSA-S
Rostfri beslagskruv

Alternativ

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-01