Technical Sheet

SDD

SDD Självborrande dymling

Den CE-märkta SDD-Dymlingen är idealisk för montage av dolda anslutningar i kombination med aluminiumbeslag som BTALU. Den dubbelgängade dymling har ett cylinderhuvud med ett TX-40 spår och den unika spetsdesignen minskar klyvningen av virket. Spåret på undergängan gör att materialet kan tas bort under installationen.



Features

Fördelar

- CE-märkt
- Ingen förborrning krävs
- TX-40
- Litet cylinderformat huvud för dolt montage
- Går att ta bort efter montage

Material

- Elförzinkat stål

Applications

Applikation


- Limträbalkar / Korslimmat trä
- CLT väggar mot CLT golv

Passar till

- Dolda aluminium beslag






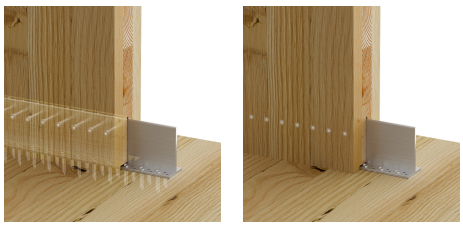

Technical Sheet

SDD
SDD Självborrande dymling

Teknisk data



Produkt Dimension

Referens	övrigt mått data											
	Item Code	Tun / DB nr.	NOB nr.	produktmått[mm]							antal per förpackning	vikt[kg]
				d	l	dh	d1	lg2	lg1	Bit		
SDD7.5X73	78473	2558828	60823128	7.5	73	12	6.9	27	0	T-40	50.0	0.024
SDD7.5X93	78119	2395460	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50.0	0.033
SDD7.5X113	78120	2395461	60153143	7.5	113	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.039
SDD7.5X133	78121	2395463	60153193	7.5	133	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.046
SDD7.5X153	78122	2395464	60153194	7.5	153	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.053
SDD7.5X173	78123	2395465	60153197	7.5	173	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.06
SDD7.5X193	78474	2558831	60823129	7.5	193	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.066

Montering

Installation

Den självborrande dymlingen kan skruvas direkt genom trävirket för att monteras med aluminiumbeslaget, utan förborrning. För montage med ett aluminiumbeslag rekommenderar vi att du använder en låghastighetsskruvdragare med högt vridmoment (600-1000 rpm). Ett tryck på 25 till 30 kg bör appliceras på skruvdragaren efter att borrspetsen kommer i kontakt med aluminiumet. Det rekommenderas att ha en urtagning av trä på 1 till 2 mm, dvs en skåra på 7 till 8 mm för en 6 mm tjock platta (BTALU-typ), för att tillåta att spån kan tas bort. Dymlingen måste vara vinkelrät mot plåten som ska borras.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©