

Technical Sheet


GAR
Sockelskydd


GAR sockelskydd hindrar gnagare, insekter och andra skadedjur att komma in i din byggnad samtidigt som det ventilerar fasaden. GAR levereras i rullar som är lätta att hantera under transport och montage.



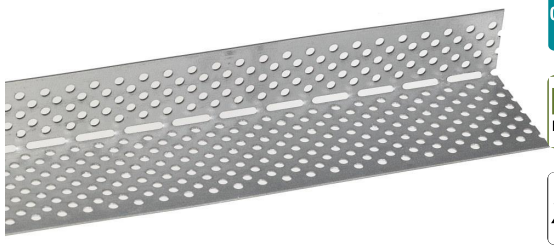







Features

Material

- Beslagen har efterbehandlats (ZPRO) vilket motsvarar rostfritt i klass A2, vilket gör att GAR tål mycket allvarliga rostangrepp

Fördelar

- Stoppar skadedjur
- För ventilerad fasad med lätt fasadbeklädnad
- Ventilationshålen på Ø 3 mm gör det omöjligt för många skadedjur att passera
- Produkten levereras i rullar på 25 meter, vilket förenklar både förvaring och transport
- Beslagen har efterbehandlats (ZM310 MBC) vilket motsvarar rostfritt i klass A2, vilket gör att GAR tål mycket allvarliga rostangrepp

Applications

Monteras på

- För en ventilerad fasad med lätt fasadbeklädnad


Användningsområden


- Som skadedjursstopp vid lätt fasadbeklädnad

Technical Sheet

GAR
Sockelskydd

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått								
	övrigt		produktmått[mm]					hål[mm]	
	Packaging[mm]	vikt[kg]	Folded mått[mm]		Flat mått			rund	Oblong
			A[mm]	E1[mm]	bredd[mm]	Total längd[mm]	tjocklek[mm]		
GAR22/45/25	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Montering

Val av GAR


GAR22/45/25: för avståndslister på 25 mm
GAR25/42/25: för avståndslister på 25 mm eller


Complementary notes

GAR levereras i rullar på 25 meter som skärs ut och viks på plats. De avlånga hålen markerar viklinjen.

Fastsättning

- For fastsattning används CNA2.5x35 ankarspik





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©