

Technical Sheet

PTB
Stolpsko

Beslaget består av en 4 mm tjock U-format stålplåt med Ø5 mm hål och en 5 mm tjock, kvadratiskt stålplatta med Ø9 mm hål. Mellan dessa delar har en Ø24 mm rundstång svetsats fast. Beslaget har varmförzinkats efter bearbetning.
För icke bärande konstruktioner



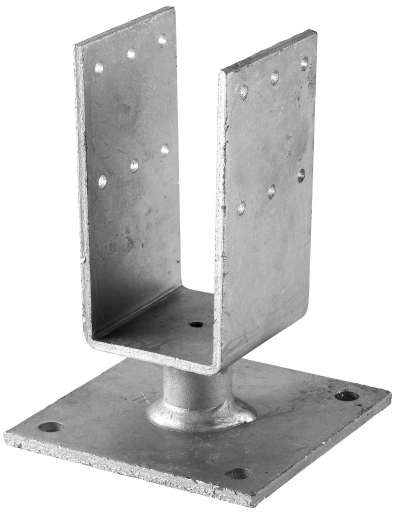



Features

Material


- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm


Fördelar

- Till staketstolpar på terrasser

PTB
Stolpsko

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått												
	övrigt		produktmått[mm]									Top plate hål	Bottom plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø5[mm]	rund antal
PTB48G	10	1	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©