

**Technical Sheet**


PPB
**Stolpskor**


PPB-stolpskor används till stöd av stolpar.
Stolpskorna är justerbara i höjd.
Den justerade höjden får som högst vara:
75 mm för PPB70 och PPB75
100 mm för PPB80.



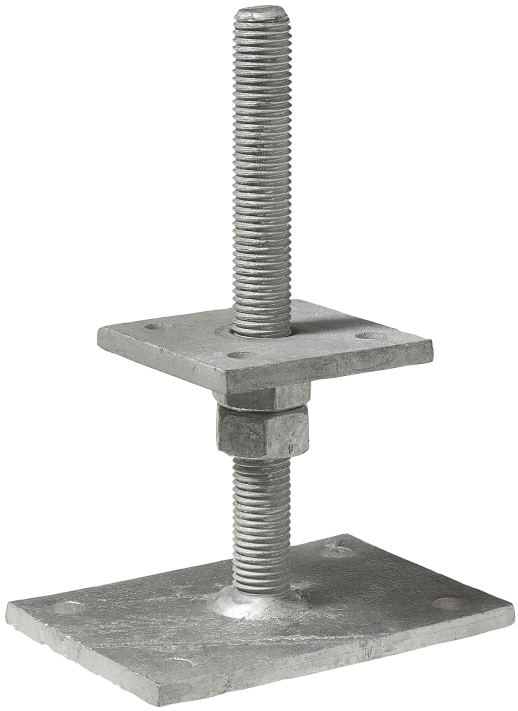







## Features

### Material

- Stålkvalitet:
  Stålplatta: S235JR EN10025:2004
  Gängstång: S355JO EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

### Fördelar

- Stolpskorna kan justeras i höjd
- Stolpskorna kan endast ta upp tryck

## Applications

### Monteras på

- Stolpskon monteras direkt på betongplattan och fastgörs med lämplig betonginfästning.

### Användningsområden


- Används till stöd av stolpkonstruktioner där man vill ha möjlighet att utföra en mindre höjdjustering


**Technical Sheet**

PPB
**Stolpskor**

# Teknisk data


## Mått







| Referens | beslag mått | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | övrigt | | | produktmått[mm] | | | | | | | | | Top plate hål | | Bottom plate hål |
| | No. of hexagon nuts | antal per förpackning | vikt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | G[mm] | $t_1$[mm] | $t_2$[mm] | rund | | rund |
| | | | | | | | | | | | | | Ø5,5 | Ø9[mm] | Ø12[mm] |
| PPB70G-R | 1 | 10 | 0.65 | 70 | 70 | 30-75 | 90 | 90 | 30-100 | 16 | 6 | 5 | 2 | - | 4 |
| PPB75G | 1 | 20 | 0.91 | 80 | 80 | 22-67 | 90 | 90 | 30-90 | 20 | 8 | 5 | - | 4 | 4 |
| PPB80G | 2 | 10 | 1.9 | 80 | 80 | 58-158 | 140 | 100 | 50-192 | 20 | 8 | 8 | - | 4 | 4 |

## Bärförmågatabell (karakteristiska värden)







| Referens | stolpfot kapacitet | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | produkt capacities - trä to betong | | | | | |
| | antal of Fasteners | | | | Characteristic capacities - trä C24[kN] | |
| | On post | | On betong | | R1,k (2)[kN] | |
| | antal | typ | antal | typ | 0 < F ≤ 100 | 100 < F ≤ 190 |
| PPB70G-R | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | - |
| PPB75G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | - |
| PPB80G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | min (88.3 ; 57.9/kmod) |


Det är:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

# Montering

## Fastsättning

- PPB-stolpskor sätts fast i betongen med 4 st. M10-bultar. Stolpen förses med hål i ändträet för M20-gängstång.







Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©