

Technical Sheet


SFxx
Takstolsfäste

SIMPSON Strong-Tie

SFN och SFM används till montering av takstol och snedliggande regel på hammarbandet på bjälklag. Beslagen tillverkas i höger- och vänsterutförande och säljs i par. Man ska alltid använda ett par beslag per takstolsände. Om det föreskrivs färre spikar/skruvar än antalet hål i beslaget, placeras spikarna/skruvarna i hålraden närmast beslagets bocklinje.

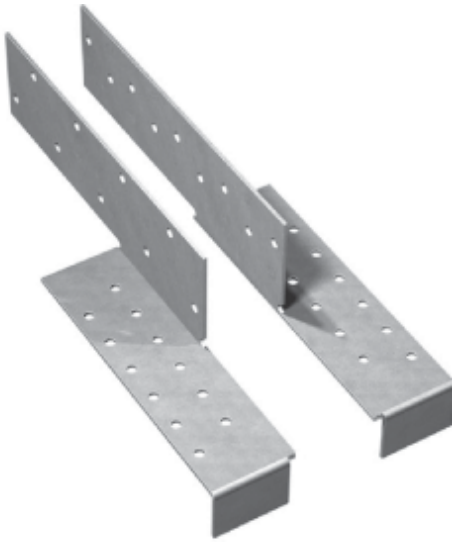





Features

Material

- Förzinkat stål S250GD

Applications

Monteras på

- Trä


Användningsområden


- **Takstolsfäste SFN och SFM används till montering av huvudtakstol och snedliggande regel på hammarbandet på bjälklag.**
- **Man ska alltid anvanda en sats beslag per takstolsande.**

Technical Sheet

SFxx
Takstolsfäste

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt	produktmått[mm]						hål[mm]
	antal per förpackning	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	diameter[mm]
SFN	25	177	139	53	53	39	2.5	20 Ø5
SFM-B	10	260	169	73	73	91	2.5	43 Ø5

Karakteristisk bärförmåga


Referens	Ties kapacitet				
	produkt characteristic capacities - trä C24[kN]	Characteristic last-bearing kapacitet, two beam ankare price. collection[kN]			
	Nb of spikar per beslag	$R_{1,k}$			
		CNA4.0x35	$R_{1,k}$	CNA4,0x50	CNA4,0x460
SFN	1 + 10 + 9	25.2	27.6	33.3	35.5
SFM-B	2 + 21 + 20	58.8	63.6	74.8	79

Angivelse:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagskruv



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©