

Technical Sheet


VIMOP
Tryckbeslag


Vimobeslag används till fastsättning av fönster för upptagning av vindlast.



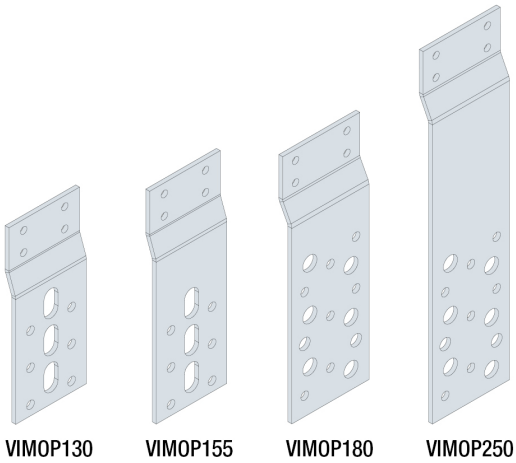







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Lämpligt för fixering av fönster

VIMO platta ger många fördelar, bl.a.

- monteringen kan uppskjutas till sent i byggprocessen vilket gör det extra fördelaktigt att välja färdigbehandlade fönster
- man slipper täcka över fönstren under byggperioden och får på köpet en obruten isolering hela vägen runt fönstren
- VIMO plattor kan användas utan vinklar

Applications

Användningsområden


- Används vid montering av fönster


Technical Sheet

VIMOP
Tryckbeslag

Teknisk data

Dimensioner






Referens	beslag mått						
	övrigt	produktmått[mm]				hål	
	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter	antal
VIMOP130-B	0.15	130	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155-B	0.18	155	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP250-B	0.33	250	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6

Montering

Fastsättning

- Fönstermonteringsbeslagen sätts fast med bultar i bakväggen och CSA5,0x35 beslagsskruvar till fönstret



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©