
**Technical Sheet**

AB255HD
**Vinkelbeslag till KL-trä**

AB255HD vinkeln är speciellt utvecklad för KL-trä konstruktioner. Den är flexibelt konstruerad och kan ta upp stora horisontella tvär/skjuvkrafter. Förstärkning med helgängad konstruktionsskruv möjliggör upptagning av mycket höga dragkrafter.

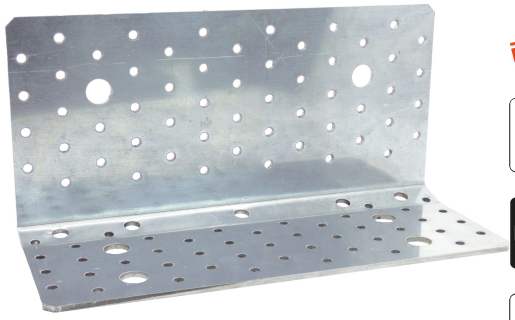

# Features

## Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

## Fördelar

- Optimal för byggnader i KL-Trä
- Kan döljas under pågjutning
- Hög kapacitet: F2/3 och F1


# Applications


## Monteras på

**KL-Trä, Massivt trä, Limträ etc**

## Användningsområden

- KL-Trä och konstruktionsträ

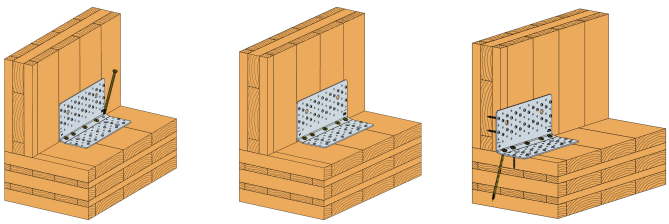




**Technical Sheet**

AB255HD
**Vinkelbeslag till KL-trä**


# Teknisk data

## Mått





| Referens | beslag mått | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | övrigt | | | produktmått[mm] | | | | balk[mm] | | fläns B[mm] | | | |
| | | | | | | | | rund | | rund | | | |
| | Tun / DB nr. | antal per förpackning | vikt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | tjocklek[mm] | Ø5[mm] | Ø13[mm] | Ø5[mm] | Ø9 | Ø13[mm] |
| AB255HD | 2112421 | 10.0 | 1.2 | 123 | 100 | 255 | 3 | 56 | 2 | 41 | 5 | 4 |

## Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 1




**Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 1**
See full table online ➡️

## Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 2





**Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 2**
See full table online ➡️

# Technical Sheet

AB255HD
**Vinkelbeslag till KL-trä**

## Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 3




**Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 3**
See full table online ➡️

| Referens | | |


# Montering


## Fastsättning


**För att montera AB255HD till KL-Trä element, används ankarskruvar CSA5,0x50 eller ankarspik CNA samt 5 st helgängade skruvar typ ESCRFTC 8.0x160 som installeras i den vinklade delen.**


## Installation


**Först monteras ankarskruvar CSA eller ankarspikar CNA. Efter det monteras de helgängade skruvarna typ: ESCRFTC8.0 i ca 70° lutning. Använd skruvjigg för bästa resultat. Utspikningsmönster visas nedan.**
















Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©