

WSB

Wind Secure® anslutningsbeslag

Anslutningsbeslag för avstyvning av alla typer av taktytor. På obrutna taktytor placeras WSD på takkonstruktionens yttersta takstol och förbinds med WSB beslaget på den mellersta takstolen. På brutna taktytor placeras WSD-beslagen både på den yttersta och mellersta takstolen och förbinds två och två med vinddragband BAN. WSP används för avstyvning på större taktytor där det av olika skäl kan det vara nödvändigt att göra flera avstyvningar av takkonstruktionen. WSP beslaget med sin platta utformning placeras på platser där det inte är möjligt att använda WSB eller WSD beslag.

WSB säljs i kartong med 4 st. beslag.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på båda sidorna när zinkbeläggningens tjocklek är cirka 20 µm






Fördelar

- Anpassad optimalt för BAN40
- Vinddragbandet kan monteras direkt på beslaget utan optimalt til BAN40
- Vinddragbandet kan monteras direkte på beslaget utan något kopplingsbeslag

Applications

Användningsområden


- Används till vindavstyvning
- Används till 45 mm balkar



WSB

Wind Secure® anslutningsbeslag

Teknisk data

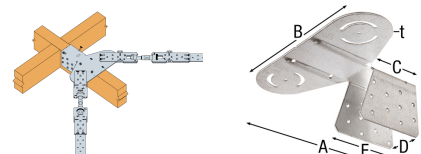

Dimensioner

Referens	beslag mått								
	övrigt		produktmått[mm]						
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	A[mm]	E1[mm]	d[mm]	E[mm]	F[mm]	t[mm]
WSB	4	0.78	188	224	82	45	77	110	2.5

Bärförmågevärdentabell (karaktéristiske värden)

Referens	beslag mått		Bracing kapacitet						
	trä mått[mm]		antal of Fasteners		produkt Capacities				
	bredd	höjd	CSA 5,0x40	5,0x70	Characteristic Capacities[kN]				
					Angle between batten and straps			Windbracing straps	
					60°	45°	30°	2x25[mm]	2x40[mm]
WSB	Min. 90	45	20	6	18.4	17.6	16.8	11.9	17.8

Bärförmågan för vinklar mellan de angivna kan fås fram genom att interpolera. Takstolen ska förhindras att rotera för att full styrka ska uppnås.
5.0x70 träskruv ska dras fast i en vinkel på 45°

WSB

Wind Secure® anslutningsbeslag

Montering

Fastsättning

- Använd CSA 5.0x40 och 5.0x70 träskruvar enligt medföljande monteringsanvisning

