

Technical Sheet

WSP
Wind Secure® anslutningsbeslag

Anslutningsbeslag för avstyvning av alla typer av takytor. På obrutna takytor placeras WSD på takkonstruktionens yttersta takstol och förbinds med WSBbeslaget på den mellersta takstolen. På brutna takytor placeras WSD-beslagen både på den yttersta och mellersta takstolen och förbinds två och två med vinddragband BAN.
WSP används för avstyvning på större takytor där det av olika skäl kan det vara nödvändigt att göra flera avstyvningar av takkonstruktionen. WSP beslaget med sin platta utformning placeras på platser där det inte är möjligt att använda WSB eller WSD beslag.



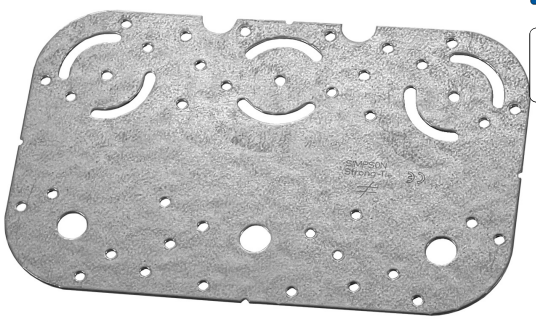



Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m^2 på båda sidorna när zinkbeläggningens tjocklek är cirka 20 µm

Fördelar

- Anpassad optimalt för BAN40
- Vinddragbandet kan monteras direkt på beslaget utan något kopplingsbeslag

Applications


Användingsområden


- Används till vindavstyvning

Technical Sheet

WSP
Wind Secure® anslutningsbeslag

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått					
	övrigt		produktmått[mm]			hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	A[mm]	t[mm]	Ø
WSP	4	1.3	255	160	2	3 x Ø15

Bärförmågevärdentabell (karakteristiske värden)

Referens	beslag mått		Bracing kapacitet								
	trä mått[mm]		antal of Fasteners	infästning tool - Nailing pattern 1							
	höjd	bredd	CSA 5,0x40	Characteristic Capacities[kN]							
				Windbracing straps		Angle between batten and straps					
				2x25	2x40	60°	45°	30°	15°	0°	30°-90°
WSP	Min. 45	Min. 95	18	11.9	17.8	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1

Montering

Fastsättning

- Använd CSA 5,0x40 enligt medföljande monteringanvisning

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©