

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

NP-Z ZPRO Hålplattor

NP-hålplattor kan användas som skarvplattor i träkonstruktioner av alla slag. Det finns många olika användningsmöjligheter till hålplattorna, som finns i olika storlekar och tjocklekar. Det rekommenderas att man alltid använder 2 hålplattor per fog och att trädelarna som ska sammanfogas har samma bredd. Det starkaste alternativet utomhus ZPRO är en unik ytbehandling som motsvarar en zinktjocklek på 55 μm och kan med fördel användas utomhus.

Features

Material

Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
Korrosionsskydd:
ZPRO coating – motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 μm

Fördelar

Flexibla beslag med hög flexibilitet



Applications

Monteras på

Används med: Konstruktionsträ, Limträ och KL-trä


Användningsområden

- Stolp till bakfogar
- Skarvning av två reglar
- Reperation och förstärkning



NP-Z ZPRO Hålplattor

Teknisk data

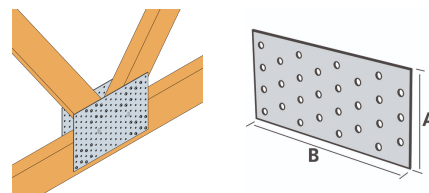

Dimensioner och karakteristiska värden

Referens	beslag mått						spik plates kapacitet
	övrigt	produktnått[mm]			balk		Characteristic Capacities[kN]
	antal per förpackning	A[mm]	B[mm]	tjocklek[mm]	rund		R _{1,k}
					antal	diameter	
NP20/100/200Z	25	100	200	2	45.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 44.6/kmod)
NP20/120/300Z	25	120	300	2	83.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 53.5/kmod)

n: Antal spik

R_{1t,k}: Skjuvkapacitet för fästet

Montering

Fastsättning

- CNA ankarspik Ø4.0xℓ
- CSA ankarskruv Ø5.0xℓ

