

Technical Sheet

PBWS ZPRO Stolpsko

SIMPSON

Strong-Tie

PBWS är en innovativ och optimerad stolpsko som består av ett helt stycke stål som bockas i stället för traditionell svetsning. Stolpskon är designad för att sänka resursförbrukning och materialåtgång samtidigt som den har dokumenterad bärförmåga.

PBWS finns även som svartlackerad.

Features




Material

Stålkvalitet:

Galvaniserat stål S250GD + ZPRO ytbehandling motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 µm

Fördelar


- **Hög bärförmåga**
- **Enkel att hantera pga lägre vikt**
- **Flexibla monteringsmöjligheter**
- **Reducerat CO2 avtryck**
- **Lokalt producerad i Danmark**
- **ZPRO ytbehandlingen tar ingen skada från spikpistol**



PBWS
ZPRO Stolpsko

Teknisk data

Mått

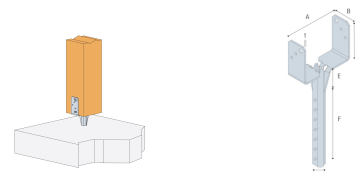

Referens	beslag mått										
	övrigt		produktmått[mm]							Top plate hål	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	rund	
										Ø5[mm]	Ø8.5[mm]
PBWS45Z	20	0.5	45	40	99.5	50	150	22	3	4	2
PBWS48Z	20	0.5	48	40	98	50	150	22	3	4	2
PBWS70Z	20	0.5	70	40	87	50	150	22	3	4	2
PBWS73Z	20	0.5	73	40	85.5	50	150	22	3	4	2
PBWS90Z	20	0.5	90	40	77	50	150	22	3	4	2
PBWS98Z	20	0.5	98	40	73	50	150	22	3	4	2
PBWS100Z	20	0.5	100	40	72	50	150	22	3	4	2

Karakteristisk bärförmåga

Referens	stolpfot kapacitet			
	produkt capacities - trä to betong			
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]	
	On post		R1,k	R2,k
	antal	typ		
PBWS45Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS48Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS70Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS73Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS90Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS98Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS100Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5

Minimun betongkvalitet C12/15

Technical Sheet

PBWS
ZPRO Stolpsko

SIMPSON

Strong-Tie

Karakteristisk bärförmåga Ø8 SSH skruv

Referens	stolpfot kapacitet			
	produkt capacities - trä to betong - Ø8 beslag skruv			
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]	
	On post		R1,k	R2,k
	antal	typ		
PBWS45Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS48Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS70Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS73Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS90Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS98Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS100Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5

Minimum betongkvalitet C12/15

Montering

