
Technical Sheet

SPF-Z
ZPRO Takåsfäste

ZPRO SPF takåsfäste används för förankring mot sug i utomhuskonstruktioner, t.ex. terrasser. Fästena kan också absorbera horisontella krafter. Beroende på belastningen används 2 eller 4 konsoler per led. Om du använder två konsoler placeras de diagonalt mittemot varandra. Observera: fästena tillverkas i höger och vänster version och säljs individuellt.





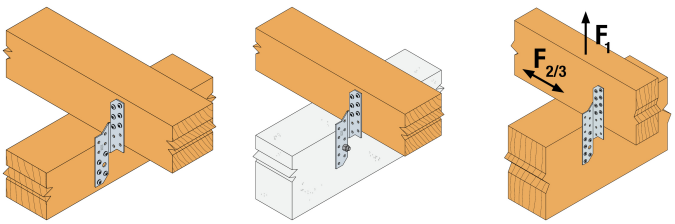

Features

Material

- Stålkvalitet:

  Galvaniserat stål S250GD + ZPRO

- Korrosionsskydd:

  ZPRO-beläggning - motsvarar en zinkskikttjocklek på ca 55 µm.

Fördelar

- ZPRO är en unik korrosionsskyddande beläggning som ger motsvarande korrosionsskydd som extra varmförzinkat stål med 55 µm zink.
- Beslagen kan motstå horisontella krafter

Applications

Användningsområden

- I alla typer av korsförsamlingar


Monteras på


- Trä-träfogar
- Fogarna mellan trä och betong

Technical Sheet

SPF-Z
ZPRO Takåsfäste

Teknisk data





MÅTT

Referens	beslag mått												
	övrigt				produktmått[mm]						balk	fläns B	
	DB. nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	rund	rund	
											Ø 5.0	Ø5[mm]	Ø9
SPF210LZ	-	60047345	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF210RZ	-	60047346	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1

Observera: fästena tillverkas i höger och vänster version och säljs separat.
SPF...R = rätt
SPF...L = vänster

KARAKTERISTISK BÄRFÖRMÅGA - BALK-BALKSAMMANSÄTTNING, 1 BESLAG

Referens	Ties kapacitet							
	produkt Characteristic capacities - trä to trä - Full nailing							
	antal of Fasteners		karakteristisk kapacitet - trä C24 2 connectors[kN]					
	Header	Purlin	$R_{1,k}$		$R_{2,k}$		$R_{3,k}$	
	antal	antal	CNA4.0x40	CNA 4,0X60	CNA4.0x40	CNA 4,0X60	CNA4.0x40	CNA 4,0X60
SPF210LZ	7.0	7.0	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5
SPF210RZ	7.0	7.0	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5

Om nocken hindras från att rotera kommer lasten R1,k i en konstruktion med endast ett SPF-takankare att vara hälften av lasten i en konstruktion med två ankare. Om åsen kan rotera, se ETA på vår webbplats.
R2,k = R3,k: Det antas att kraften verkar högst 20 mm ovanför balken. Spikarna placeras så nära undersidan av åsens/balkens topp som möjligt, med hänsyn till minimiavstånd mellan kanterna.

Montering

Installation

- Fästningen behöver göras med CNA HDG gängade spikar eller CSA-Z Impreg+ skruvar.
- För anslutningar till betong, behöver fästningen göras med Ø8 mm ankare.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08