
Technical Sheet

VIMTK
Fönstermonteringsbeslag för tegelväggar

Fönstermonteringsbeslag VIMTK konsolbeslag används som stöd för fönsterpartier vid montering i byggnader med tegelväggar och utvändig isolering. Beslaget tar upp fönstrets lodräta vikt. På sidorna, upptill och nertill sätts erforderliga tryck- och snedbeslag för att fixera fönstret.





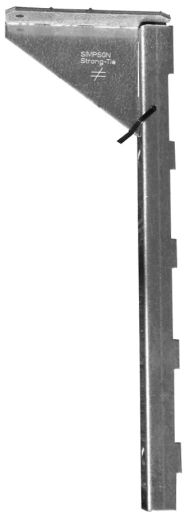

Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Applications

Användningsområden

- Används på hus med utvändig tegelvägg som ska tilläggsisoleras

Monteras på

- Till fönstermontering


Technical Sheet

VIMTK
Fönstermonteringsbeslag för tegelväggar

Teknisk data

Dimensioner





Referens	beslag mått						
	övrigt			produktmått[mm]		hål	
	Beskrivning	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	diameter	antal
VIMTK1152	Standard vare	10	0.55	115	330	12.5	2
VIMTK150	Produceres på ordre	-	-	150	330-530	12.5	2
VIMTK170	Produceres på ordre	-	-	170	330-530	12.5	2
VIMTK215	Produceres på ordre	-	-	215	330-530	12.5	2

Montering

Fastsättning

- VIMTK sätts fast med inlimmade gängade stänger



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©